

DÉSHYDRATEUR DESSICANT

MANUEL D'UTILISATION

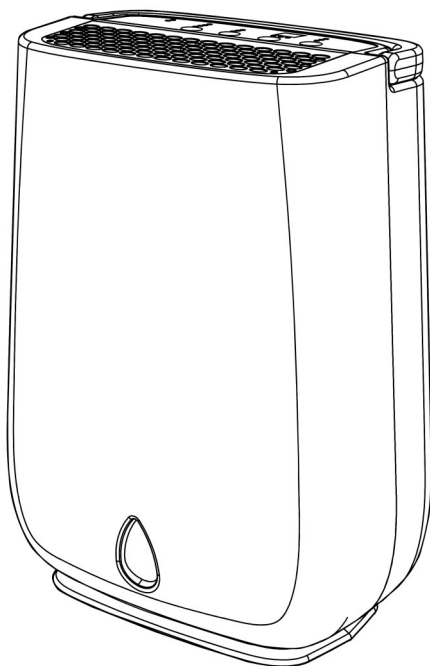

Veillez lire les instructions avant utilisation.

À conserver pour référence ultérieure.

Visitez ecoair.org pour enregistrer votre produit
ou les conditions générales.




ACCUEILLIR

Merci et félicitations pour votre choix d'un déshumidificateur EcoAir qui vous aidera à améliorer la qualité de l'air de votre intérieur. Vous trouverez à l'intérieur de nombreux conseils utiles pour utiliser et entretenir efficacement votre déshumidificateur. Un entretien préventif régulier vous permettra de faire des économies et de prolonger sa durée de vie.

Le déshumidificateur a pour but d'éliminer l'excès d'humidité dans l'air en mesurant le taux d'humidité ambiante. En maintenant ce taux dans les limites recommandées, il lutte contre l'humidité, les moisissures et le mildiou. Les déshumidificateurs peuvent contribuer à atténuer les symptômes de l'asthme, des allergies et autres affections respiratoires. Ils permettent également de sécher le linge plus rapidement et de limiter les dégâts causés par l'humidité (suite à une inondation, une fuite ou des remontées capillaires) aux biens et meubles précieux.

GUIDE DE L'HUMIDITÉ

Il y aura toujours de la vapeur d'eau dans l'air. Cette vapeur d'eau (ou humidité) est mesurée en humidité relative (HR). L'HR est le rapport entre la quantité réelle de vapeur d'eau dans l'air et la quantité maximale qu'il pourrait contenir à saturation, exprimé en pourcentage. Un taux d'humidité trop élevé ou trop faible dans nos habitations peut être nocif et inconfortable. Le taux d'humidité optimal se situe entre 40 % et 60 % HR, niveau auquel nous nous sentons le plus à l'aise.

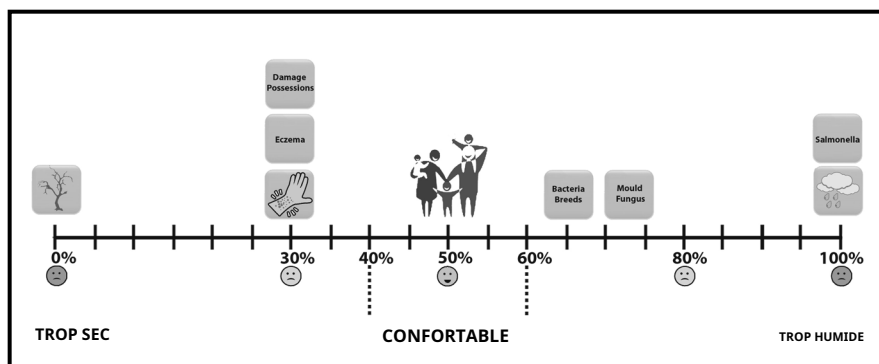

Faible humidité

Un faible taux d'humidité à l'intérieur provoque un dessèchement excessif qui peut déclencher des irritations cutanées telles que l'eczéma, des gerçures et une sécheresse nasale. Il peut également endommager les biens matériels, comme les meubles en bois, les instruments de musique et les œuvres d'art, en les desséchant trop.

humidité élevée

Un taux d'humidité élevé à l'intérieur provoque de la condensation. L'humidité résiduelle peut endommager le plâtre, le papier peint, les meubles, les véhicules, les fenêtres et les portes en bois, ainsi que les vêtements. Elle peut également être nocive pour la santé lorsque des bactéries prolifèrent, favorisant ainsi l'apparition de moisissures et de champignons.

Maintenir des niveaux d'humidité sûrs

Il est important de maintenir un taux d'humidité constant pour préserver les meubles, les tableaux, les cadres de portes et de fenêtres. Une humidité trop élevée provoque le gonflement, la corrosion et le ramollissement des colles et des peintures. Une humidité trop faible entraîne le retrait, le craquellement et le gauchissement du bois, ainsi que des interstices dans les joints, les portes et les fenêtres. Des variations fréquentes du taux d'humidité peuvent accélérer la détérioration des biens.

Condensation

Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité que l'air froid. Ainsi, lorsque l'air à l'intérieur de la maison se refroidit, l'air, saturé en humidité, devient plus lourd.

Il en résulte une accumulation d'humidité sur les parties les plus froides de la maison, notamment sur les fenêtres, les miroirs de la salle de bain et les murs. Ce phénomène de condensation est causé par une augmentation soudaine de l'humidité, la cuisson des aliments, les douches, le séchage du linge, une ventilation insuffisante et une mauvaise isolation thermique.

La condensation ne disparaît pas instantanément, même avec le déshumidificateur en marche. En cas de condensation excessive, par exemple sur vos fenêtres, vous pouvez les ouvrir pendant quelques minutes pour aérer. Il faut un certain temps pour que la condensation contribue à augmenter le taux d'humidité ambiante. Une fois que le taux d'humidité autour du déshumidificateur dépasse le niveau que vous avez réglé, le processus de déshumidification se met en marche.

INDICE

Consignes de sécurité importantes	1
Appareils électroménagers et accessoires	2
Mesures de protection importantes	3
Installation	4
Mise en place d'un drainage continu	5
Panneau de contrôle	6
Opération	7 - 8
Vider le réservoir d'eau	9
Nettoyage, entretien et rangement de l'appareil	10
Dépannage	11



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT!


Ce déshumidificateur est conçu pour un usage domestique et dans des environnements professionnels et résidentiels similaires. Il n'est pas destiné à un usage extérieur et doit être utilisé exclusivement comme appareil électroménager. EcoAir décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation ou d'un fonctionnement incorrect ou inapproprié.

- Ne modifiez en aucun cas les caractéristiques de l'appareil. En cas de réparation, contactez le centre de service agréé EcoAir. Toute intervention non autorisée ou effectuée par vos soins peut s'avérer dangereuse.
- L'appareil doit être installé conformément à la législation nationale en vigueur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Il doit être remplacé par un centre de service agréé EcoAir.
- L'appareil doit toujours être placé en position verticale sur une surface plane et stable afin d'éviter tout dommage, pendant son utilisation, son transport et son rangement.
- L'appareil doit être branché sur une prise de courant à trois broches avec mise à la terre et la tension doit correspondre aux spécifications nominales. En cas de doute, consultez un technicien qualifié.
- Ne pas utiliser avec des rallonges ou des multiprises. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ni exercer de tension sur celui-ci lors du déplacement de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer, de l'entretenir ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'appareil ne doit pas être placé ni utilisé dans un endroit où l'atmosphère peut contenir des gaz combustibles, de l'huile, du soufre ou des solvants, ni à proximité de sources de chaleur (telles que des radiateurs ou dans des salles de serveurs) ou en présence de poussière excessive.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil et ne le couvrez pas pendant son utilisation. Respectez toujours les dimensions minimales de la pièce pour le rangement et l'utilisation de l'appareil.
- Prévoyez un dégagement minimal de 40 cm autour de l'appareil. Ne placez aucun objet à proximité immédiate de l'appareil.
- Le filtre doit être nettoyé toutes les 2 semaines afin d'éviter l'accumulation de poussière à l'intérieur, qui peut entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger ni asperger d'eau l'appareil ou l'une de ses pièces.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air ne soient ni obstruées ni recouvertes pendant leur utilisation.
- N'insérez pas vos doigts ni aucun objet dans les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air.
- **Ne pas utiliser ni entreposer l'appareil en plein soleil.**
- Coupez toujours l'alimentation avant de débrancher l'appareil de la prise.
- Ne laissez pas l'appareil allumé ou branché sans surveillance pendant une période prolongée. Il est dangereux de laisser des appareils électriques allumés sans surveillance.
- Veillez toujours à avoir les mains sèches lorsque vous utilisez l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de températures de fonctionnement spécifiée.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous la moquette et ne le recouvrez pas de tapis ou de descentes de lit. Éloignez-le des zones où il pourrait présenter un risque de chute.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des zones humides telles que les salles de bains.
- N'utilisez pas la fonction Mode Lavage pendant une période prolongée ou sans surveillance. Lors du séchage du linge, ne posez pas de linge directement sur l'appareil. Veillez à toujours placer le linge à une distance de sécurité d'au moins 40 cm du déshumidificateur.
- Nettoyez toujours le filtre et recouvrez le déshumidificateur d'une bâche anti-poussière avant de le ranger.

LES APPAREILS ET ACCESSOIRES

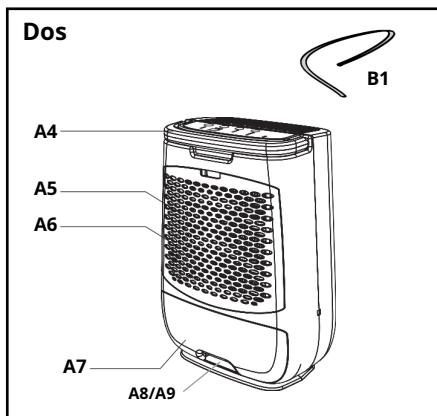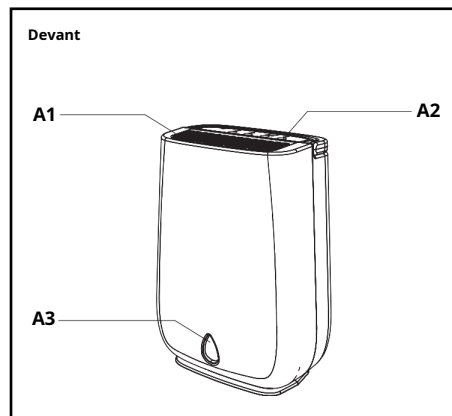

Liste des accessoires




DESCRIPTION	
Clé	Description
A1	Sortie d'air
A2	Panneau de contrôle
A3	Indicateur de niveau d'eau
A4	Poignée
A5	Entrée d'air
A6	Filtre antibactérien à nano-argent
A7	Réservoir d'eau
A8	Sortie de drainage continu
A9	Bouchon de réservoir
Clé	Description
B1	Tuyau de drainage continu
B2	Manuel d'utilisation

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

OÙ PLACER VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR ?


Veillez à ce que l'appareil soit placé à une distance sécuritaire d'un mur ou d'un meuble et à l'abri de la lumière directe du soleil.

CONSEIL: Placez le déshumidificateur dans la pièce la plus humide ou dans un endroit central comme un palier ou un couloir. Tant que les portes intérieures restent ouvertes, l'excès d'humidité de toutes les pièces de la maison migrera naturellement vers le déshumidificateur et sera traité.

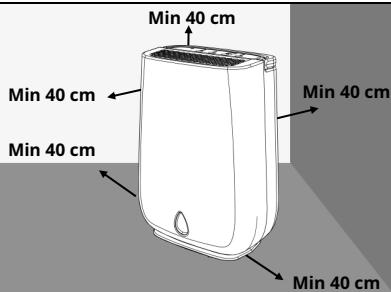


NE PAS PLACER D'OBJETS SUR OU AU-DESSUS DE L'APPAREIL

Assurez-vous que l'entrée d'air (A5) et la sortie d'air (A1) ne sont pas obstruées. Une obstruction entraînera une surchauffe et un dysfonctionnement.

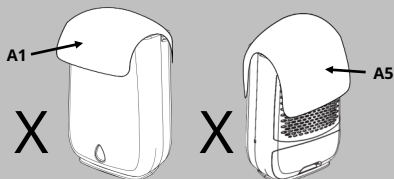

SÉCHER VOTRE LINGE


Ne jamais poser de linge mouillé sur l'appareil. Sécher le linge sur un étendoir à une distance minimale de 40 cm.

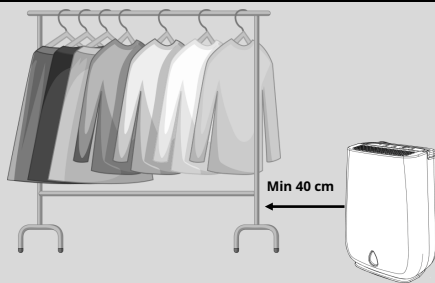

DIMENSIONS DE LA PIÈCE



- Ne jamais utiliser dans des espaces confinés, comme un placard à balais. Si vous l'utilisez dans une pièce exigüe, celle-ci doit avoir une superficie minimale de 26 m² pour ce modèle.




NE PAS ÉCLABOUSSER

- Ne pas laver l'appareil ni l'immerger dans l'eau
- Ne laissez pas d'eau couler sur l'appareil.



PLACER SUR UN SOL PLAT

- Utilisez toujours l'appareil sur un sol plat et de niveau pour éviter les fuites.
- Si l'appareil est posé sur de la moquette, assurez-vous qu'il est stable et de niveau.



IMPORTANT

- Ne déplacez pas l'appareil et ne retirez pas le réservoir d'eau lorsque le déshumidificateur est en marche. Cela pourrait provoquer des dommages, un choc électrique, une fuite ou un déversement d'eau.
- Après avoir éteint le déshumidificateur, le ventilateur continuera de fonctionner pendant 2 minutes afin de refroidir et de protéger les composants internes. Pendant ces 2 minutes, ne débranchez pas l'appareil et attendez que le ventilateur s'arrête complètement.
- Ne jamais utiliser dans des zones poussiéreuses, sur des chantiers de construction ou dans un environnement industriel où de minuscules particules peuvent obstruer le filtre ou les composants internes.

INSTALLATION

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION

TROUVER UN POSTE ADAPTÉ

- Placez le déshumidificateur dans la pièce la plus humide ou dans un endroit central comme un palier ou un couloir. Tant que les portes intérieures restent ouvertes, l'excès d'humidité de toute la maison migrera naturellement vers le déshumidificateur et sera traité.
- S'il y a une zone problématique ou une pièce avec un taux d'humidité élevé, utilisez un hygromètre (disponible à l'achat sur ecoair.org) pour mesurer le taux d'humidité dans le logement. Vous pouvez commencer par placer l'appareil dans cette zone. Une fois le problème résolu, vous pourrez le déplacer à l'emplacement indiqué précédemment.
- Veuillez vous référer aux consignes de sécurité importantes des pages précédentes lors du positionnement du déshumidificateur, notamment en respectant une distance de sécurité par rapport au mur, en évitant les espaces confinés et en veillant à ce que le sol soit plat et de niveau.

INSTALLATION DU DÉSHUMIDIFICATEUR

- Déballez le déshumidificateur et branchez-le à la prise.
- Veillez à maintenir une distance minimale de 40 cm autour du déshumidificateur.
- Vérifiez que le déshumidificateur est bien de niveau afin d'éviter toute fuite d'eau.
- Mettez le déshumidificateur en marche pour démarrer la déshumidification.


ZÉOLITE

- Lors de la première utilisation du déshumidificateur, et périodiquement par la suite, il est possible que vous remarquiez une odeur provenant de l'appareil. Celle-ci est due au matériau déshydratant, la zéolite, et n'indique en aucun cas un dysfonctionnement du déshumidificateur. Elle est également sans danger pour les humains et les animaux domestiques.
- La zéolite absorbe les odeurs provenant d'articles tels que les cigarettes, les cosmétiques, les laques pour cheveux, les matériaux de construction et les meubles neufs, puis, lorsque le dessiccant est chauffé, l'odeur est diffusée dans la pièce. (Cette odeur a été décrite comme une odeur de brûlé ou une odeur aigre). C'est normal et cela ne durera pas longtemps ; ce n'est pas non plus le signe d'un défaut.

OPÉRATION INITIALE


- Lors de la première utilisation, votre déshumidificateur fonctionnera intensément pour réduire l'humidité ambiante au niveau souhaité. C'est à ce moment-là qu'il produira le plus d'eau et qu'il faudra le vider plus fréquemment. À mesure que la pièce s'assèche, le déshumidificateur recueille moins d'eau. Ce phénomène est normal.
- Une fois le courant rétabli après une panne de courant, le déshumidificateur continuera de fonctionner selon les réglages sélectionnés avant la panne.

MISE EN PLACE D'UN DRAINAGE CONTINU




Faites glisser l'eau du réservoir vers l'extérieur

(A7)



Retirez la fiche (A9)



Pousser le continu

Tuyau de drainage (B1) dans le système de drainage continu


Utilisez un tuyau d'un diamètre intérieur de 11,5 mm pour un drainage continu :




1. Retirez le réservoir d'eau (A7)
2. Retirez le bouchon du réservoir (A9) de la sortie de drainage continu (A8) au bas du réservoir d'eau (rangez-le en lieu sûr car vous devrez le boucher lorsque vous n'utiliserez pas le drainage continu).
3. Insérez le tuyau de drainage continu (B1) dans la sortie de drainage continu (A8).
4. Réinsérez le réservoir d'eau dans sa position correcte.
5. Le tuyau de drainage continu (B1) doit mener à un drain approprié sur une pente descendante sans coudes brusques.





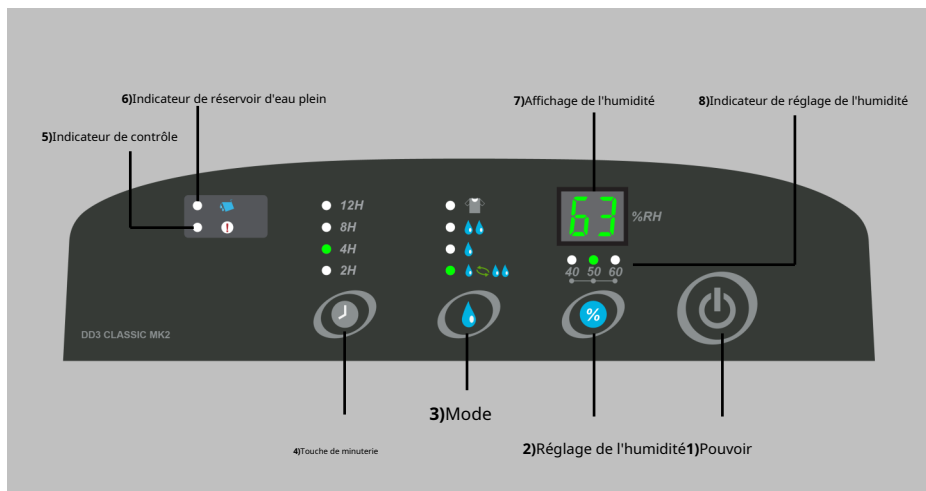

NOTE:

- Ne laissez jamais l'extrémité du tuyau de drainage continu à l'extérieur lorsque la température est inférieure à 1 °C afin d'éviter les fuites. (Lorsque la température extérieure atteint le point de congélation, l'eau ne s'écoule pas librement, ce qui provoque un blocage et, par conséquent, refoule la condensation vers le déshumidificateur, entraînant des fuites).
- Lors de l'utilisation du déshumidificateur avec un tuyau continu, ne retirez jamais le réservoir. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le robinet. Si vous devez retirer le réservoir, assurez-vous de débrancher le tuyau au préalable.



PANNEAU DE CONTRÔLE












1. **Clé d'alimentation**-Mettre l'appareil sous tension/  DÉSACTIVÉ.
2. **a) Réglage de l'humidité**  Appuyez pour régler le niveau d'humidité souhaité.
(b) Indicateur de réglage de l'humidité 

→ 40% → 45% → 50% → 55% → 60% →
 (both 40% and 50% light) (both 50% and 60% light)
3. **Mode sec**-Sélectionnez AUTO  ou ÉCONOMIE  ou élevé  paramètres.
4. Sélectionner **Mode de lavage**  faire fonctionner l'appareil en continu et pendant le séchage du linge.
5. **Touche de minuterie**-Sélectionnez une minuterie de 2, 4, 8 ou 12 heures.
6. **Indicateur de contrôle**-Le voyant s'allume lorsque l'appareil nécessite une intervention.
7. **Indicateur de réservoir d'eau plein**-Le voyant s'allume lorsque le réservoir d'eau est plein ou mal installé.
8. **Affichage de l'humidité**  - L'affichage indique par défaut le niveau d'humidité ambiante.
 Appuyez sur le bouton de réglage de l'humidité pour  Une fois l'affichage terminé, l'écran indiquera la cible.
 sélectionner le niveau d'humidité souhaité.

OPÉRATION



MARCHE/ARRÊT 	
À FONCTIONNER UNITÉ	<ul style="list-style-type: none"> Placez l'appareil en position verticale sur une surface plane et stable. Branchez l'appareil à la prise secteur. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour faire fonctionner l'appareil. Sélectionnez le mode souhaité. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Notez que le ventilateur fonctionnera pendant 2 secondes. minutes, pour aider à refroidir et à protéger les composants internes. (CONSEIL : ne débranchez pas la prise électrique avant (le ventilateur s'arrête)
	

RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ 	
<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton de réglage de l'humidité pour sélectionner votre cible. humidité 	
	
Remarque : L'écran affichera le niveau d'humidité ambiante 3 secondes après le réglage du niveau d'humidité souhaité.	
MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	
<ul style="list-style-type: none"> Le mode Économie d'énergie réduit la consommation d'énergie. Dès que le taux d'humidité souhaité est atteint, le déshumidificateur s'arrête pendant 15 minutes et effectue un prélèvement d'air pendant 2 minutes afin de mesurer l'humidité. Si l'humidité a augmenté de 5 % HR ou plus, le déshumidificateur reprend ; sinon, l'appareil retourne en mode de prélèvement (arrêt de 15 minutes et prélèvement de 2 minutes). 	
Note : Lorsque le déshumidificateur est en mode d'échantillonnage, le voyant de réglage de l'humidité clignote. (Voir page 7 pour plus d'informations.)	
	


RÉGLAGE DU MODE 	
<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton de réglage « MODE » pour sélectionner le mode de la boucle suivante. L'affichage LED vous guidera. 	
	
CONSEIL : Évitez d'utiliser les modes Lavage pour un usage quotidien normal. Vous pouvez les utiliser pour sécher des pièces très humides pendant 2 à 3 jours, puis passer au mode Économie recommandé.	
 Auto	Sélectionnez cette option pour maintenir la pièce à un niveau confortable. <ul style="list-style-type: none"> La vitesse du ventilateur et du chauffage passe de faible à élevée lorsque l'humidité ambiante est supérieure de 10 % à la valeur réglée, et de élevée à faible lorsqu'elle est supérieure de 5 % ou moins.
 Économie	Sélectionnez ce mode pour fonctionner en mode Économie. <ul style="list-style-type: none"> La machine fonctionne à faible vitesse de ventilation et à faible température.
 Satur	Sélectionnez le mode Élevé pour contrôler rapidement les niveaux d'humidité élevés. <ul style="list-style-type: none"> La machine fonctionne à grande vitesse de ventilation et à haute température. paramètre.
 Mode de lavage	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez le mode lavage pour une déshumidification continue ; l'écran affichera alors « Co ». Le réglage de l'humidité est désactivé pendant ce mode. Remarque : L'affichage reviendra à Le niveau d'humidité ambiante est affiché en 3 secondes après la sélection du mode lavage. Si l'humidité ambiante descend à 35 % ou moins, le système s'arrête de collecter l'eau. Il reprend automatiquement lorsque l'humidité remonte au-dessus de 35 %.

OPÉRATION


MINUTEUR
<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur "MINUTEUR" Touche permettant de sélectionner la durée d'exécution souhaitée
<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton TIMER pour régler la minuterie ; le temps restant s'affiche via les LED pendant le décompte.
<p>→ 2hr → 4hr → 8hr → 12hr → continuous (no led) →</p> <p><i>2H 4H 8H 12H</i></p>

VÉRIFIER LES FEUX	
 <p>Water <small>Complet</small> Indicateur</p>	<ul style="list-style-type: none">Lights up when water tank is full or not properly inserted.
 <p>Vérifier Indicateur</p>	<ul style="list-style-type: none">Antibacterial Nano Silver Filter needs cleaning.Dehumidifier needs to cool down. Switch OFF and leave for 30 minute and turn on again. This is normal.In low humidity or temperature conditions.In high temperature condition over 40°C or low temperature below 1°C.
<ul style="list-style-type: none">TIP: When the check light comes on, remove the plug from the socket. Move the unit to another room after it cools down.	


VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU




Faites glisser le réservoir d'eau vers l'extérieur.




Soulever par la poignée




Ouvrez le coin du couvercle duseau



Vider l'eau



Vérifiez le bouchon en caoutchouc



Remettez le réservoir en état


1. Le voyant « Réservoir plein » s'allume lorsque le réservoir d'eau est plein et le déshumidificateur s'arrête de fonctionner.
2. Ne déplacez pas le déshumidificateur et ne retirez pas le réservoir d'eau lorsque celui-ci est en marche, car il pourrait y avoir une fuite d'eau susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer un choc électrique.
3. Avant de retirer le réservoir d'eau, laissez le déshumidificateur reposer pendant environ 10 minutes afin de vous assurer que toute l'eau s'est écoulée dans le réservoir.
4. Pour retirer le réservoir d'eau, faites-le glisser délicatement en le saisissant par l'encoche inférieure et tirez-le avec précaution.
5. Vidangez l'eau en inclinant le réservoir vers la droite (voir l'illustration de l'étape 4). Nettoyez le réservoir si nécessaire.
6. Remettez le réservoir d'eau en place dès que possible pour éviter que l'eau ne goutte du déshumidificateur.
7. Vérifiez que le bouchon en caoutchouc est bien en place. Remettez le réservoir d'eau dans sa position initiale.

NOTE :

- Nettoyez le réservoir d'eau à l'eau claire si nécessaire. N'utilisez ni détergent, ni solvant, ni abrasif, ni eau chaude afin d'éviter d'endommager le flotteur du réservoir d'eau, sinon le déshumidificateur ne fonctionnera pas correctement.
- Ne retirez pas et n'endommagez pas le flotteur du réservoir d'eau, sinon le déshumidificateur ne fonctionnera pas correctement.
- Le voyant « Réservoir d'eau plein » s'allume si le réservoir d'eau n'est pas correctement positionné.
- Ne pas incliner le déshumidificateur lors du retrait du réservoir d'eau.
- Si le réservoir d'eau est retiré pendant que le déshumidificateur est en marche, le ventilateur continuera de fonctionner pendant 3 minutes.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT DE L'APPAREIL

ÉTAPE 1 - NETTOYAGE DE VOTRE FILTRE

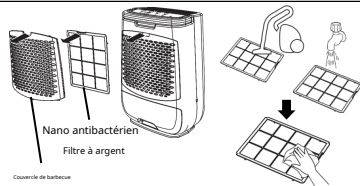

1. Éteignez l'appareil et attendez 5 minutes, puis débranchez-le. Retirez le filtre.


2. Nettoyez le filtre avec une brosse ou un aspirateur. (Le lavage diminuera l'effet germicide du filtre).

3. Remettez le filtre en place.

Conseil: Nettoyez votre filtre toutes les deux semaines pour maintenir un air sain et prolonger la durée de vie de votre déshumidificateur. La fréquence de nettoyage dépendra des conditions d'utilisation. Un nettoyage régulier du filtre toutes les deux semaines est indispensable pour éviter l'accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil, qui pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Note: Si le filtre est recouvert de poussière, le flux d'air et les performances du déshumidificateur seront affectés.


ÉTAPE 2 - REMPLACEMENT DE VOTRE FILTRE



Il est recommandé de remplacer le filtre extérieur tous les 6 mois pour des performances optimales et une hygiène irréprochable. Pour acheter un filtre de remplacement, veuillez consulter www.ecoair.org

ÉTAPE 3 - NETTOYAGE DE VOTRE DÉSHUMIDEUR

1. Éteignez l'appareil et attendez 5 minutes, puis débranchez-le.



2. Nettoyez la surface avec un chiffon doux et humide.

3. Bien sécher avec une serviette après le nettoyage.

4. Pour le nettoyage du réservoir, voir la section Vidange du réservoir d'eau.

Prudence:

- Ne pas laver l'appareil ni l'immerger dans l'eau.
- Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans l'entrée ou la sortie d'air.
- Lors du nettoyage du réservoir d'eau, veillez à ne pas endommager le flotteur.

ÉTAPE 4 - RANGEMENT DE VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR

1. Éteignez le déshumidificateur, attendez 5 minutes et débranchez-le de la prise électrique.



2. Laissez le déshumidificateur s'égoutter pendant environ une journée. Nettoyez et séchez le réservoir d'eau.

3. Nettoyez le filtre et le déshumidificateur. Couvrez le déshumidificateur pour éviter qu'il ne s'accumule la poussière. À conserver debout dans un endroit frais et sec.

4. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

DÉPANNAGE

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS AVANT DE CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE.

PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
Pas de courant	Le déshumidificateur n'est pas branché ou il n'y a pas d'alimentation électrique.	Branchez le déshumidificateur sur le secteur et mettez-le sous tension. Vérifiez l'alimentation électrique principale.
 Voyant de contrôle allumé	Filtre bouché	Vérifiez et nettoyez ou remplacez le filtre.
	L'entrée ou la sortie d'air est obstruée ou recouverte.	Éliminer les obstructions
	Conditions de faible humidité	Éteignez l'appareil et déplacez-vous dans une autre pièce.
 Lumière pleine sur l'eau	Le réservoir d'eau est plein ou mal installé.	Vider le réservoir d'eau ou le réinstaller correctement
	L'eau flotte hors de sa position	Remettre le flotteur en position
Fuite d'eau	Déshumidificateur installé sur une surface irrégulière ou réservoir d'eau mal installé.	Assurez-vous que le déshumidificateur est placé sur une surface plane et stable, vérifiez son niveau à l'aide d'un niveau à bulle, retirez le réservoir et remettez-le en place correctement.
	Filtre bouché	Nettoyer ou remplacer le filtre
	Réservoir d'eau endommagé	Retirez le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau et placez-le sur une surface dure et plane pour vérifier l'étanchéité.
	Le système de drainage continu est obstrué ou défaillant.	Vérifiez le tuyau de drainage continu et son raccordement.
Ne pas collecter Eau	L'humidité réglée est atteinte	Lisez et ajustez les paramètres d'humidité
	La pièce est très froide ou très sèche compte tenu des réglages actuels.	Ajustez le réglage de l'humidité ou augmentez la température ambiante. Vérifiez la température et l'humidité de la pièce.
	Filtre poussiéreux	Nettoyez le filtre à air ou remplacez-le.
	Déshumidificateur mal réglé	Assurez-vous que l'appareil est correctement configuré (Démarrage rapide)
	La température ambiante est trop élevée. La température ambiante est trop basse.	Ouvrez la fenêtre ou la porte pour aérer ou augmentez le chauffage dans la pièce.
Bruyant	Réservoir d'eau ou filtre mal installé	Vérifiez et remettez en place le réservoir d'eau ou le filtre. Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane et régulière.

Dans le cas improbable d'un problème avec votre produit, veuillez vous référer en premier lieu à :

ASSISTANCE TECHNIQUE ECOAIR : www.ecoair.org/support
MANUEL DU PRODUIT ALLER À : ecoair.org/pages/help-and-support